

FRONT'O 26-32T

L'approvisionnement optimisé

VOLUME OPTIMISÉ +

SÉCURITÉ DE L'UTILISATEUR +

DESCENTE RAPIDE DE SÉRIE +
35" à la descente

BÂCHE PILOTABLE DEPUIS LA CABINE* +
Manipulation par radio-commande



*En option



DIMENSIONS DE LA CAISSE

Longueur utile

26T : 5000 mm, 5200 mm ou 5400 mm

32T : 5400 mm ou 5600 mm


Largeur intérieure

Standard : 2300 mm

Hauteur de ridelles

► Standard : 1200 mm

Option : 1400 mm

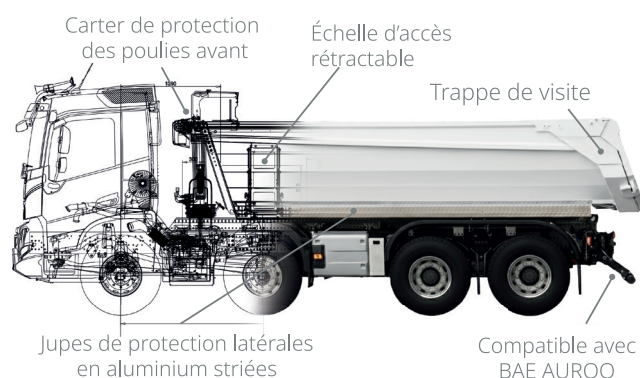


Volume standard		Longueur			
		5000	5200	5400	5600
Hauteur	1200	12.75m ³	13.26m ³	13.77m ³	14.28m ³
	1400	15m ³	15.6m ³	16.2m ³	16.8m ³

FRONT'O 26-32T

L'approvisionnement optimisé

MATÉRIAUX

L'épaisseur et la qualité de la tôle sont essentielles pour assurer la robustesse de la benne. Nous utilisons exclusivement de l'acier anti-abrasion de type HB 450, réputé pour sa très haute résistance aux chocs et à l'usure. Cela nous permet de proposer des bennes avec une durée de vie exceptionnelle.

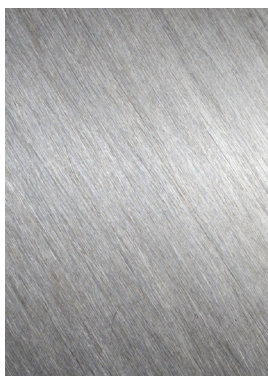

ÉPAISSEUR DES TÔLES

Light : fond 4 mm / côtés 3 mm - HB 450

Permet d'optimiser le poids de charge utile de la benne.

► **Standard : fond 6 mm / côtés 4 mm - HB 450**

Permet de répondre à toutes les utilisations courantes.

Le compromis parfait entre robustesse et poids.

Renforcée : fond 8 mm / côtés 6 mm - HB 450

Pour des utilisations intensives nécessitant un renforcement de la benne.

CARACTÉRISTIQUES

- Caisse ronde autoportante avec tôles de côtés et tôle de fond en une seule partie sur la longueur et formé par pliage. Ensemble soudé en continu
- Vérin frontal télescopique simple effet avec descente rapide de série
- Pompe hydraulique à pistons 80L/min
- Angle de bennage de 54°
- Porte arrière hydraulique inclinée et alignée aux chasse-pierres
- Echelle d'accès rétractable à l'avant gauche de la benne (*en option à droite*)
- Kit de fixation boulonné (aucune soudure nécessaire)
- Faux châssis galvanisé
- Crochets anti-tempête de série (avec option CRAMARO)
- Trappon hydraulique avec radiocommande (*en option*)
- Compatible avec jupe automatique WIND LOCK de chez CRAMARO
- Niche de bâchage en option
- Jupes de protection latérales en aluminium striées
- Préouverture automatique de la bâche lors l'ouverture de la porte arrière (*si jupe automatique*)

